



CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL SISTEMA

Pavimentazione sportiva mobile che associa facile allineamento a montaggio rapido. Le caratteristiche di QuickLock comprendono ancoraggio nascosto dei pannelli, traversine laminate, alette e scanalature d'innesto.

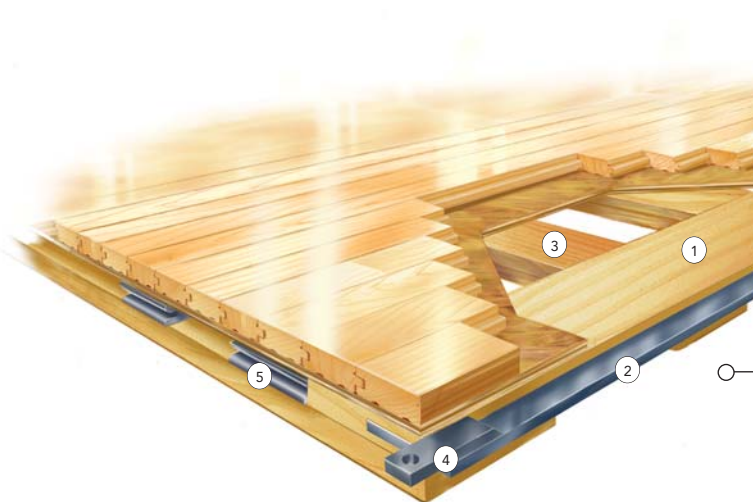


- ① Intelaiatura dell'intero substrato
- ② Aletta in acciaio 6,4mm a lunga durata
- ③ Doppia traversina laminata 19.1mm x 88.9mm
- ④ Piastra d'innesto in acciaio QuickLock 6,4mm
- ⑤ Scanalatura in polietilene ad incastro stabilizzato


GIUNZIONE PANNELLI

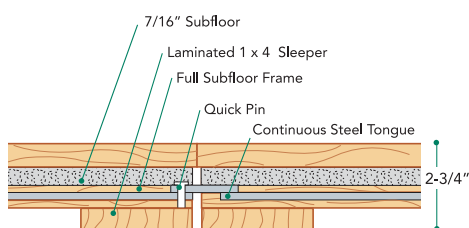


DETTAGLIO ALETTA E SCANALATURA

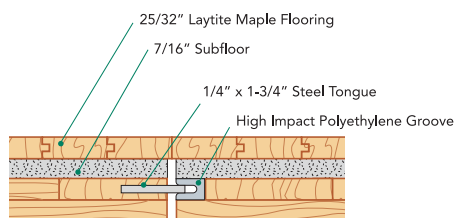

CUSCINETTI POWERSHOK (opz.)

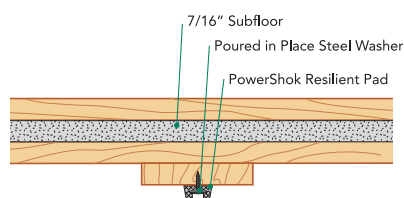

CUSCINETTI SMART (opz.)

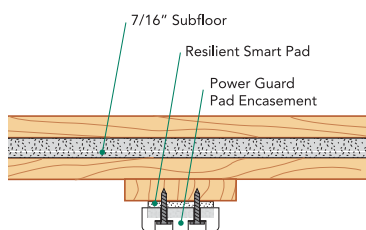

SPECIFICHE

FABBRICAZIONE	ISO9001:2000 CERTIFIED
TIPOLOGIA	Mobile
SUBSTRATO	Traversine e Pannelli
RESILIENZA	Disponibili cuscinetti opzionali
NIKE GRIND	SOLO Connor offre sistemi di pavimentazione con componenti Nike Grind
QUOTE PER IL CLS	Profilo standard -70mm
LABORATORIO DI TEST	United States Sports Surfacing Laboratory
TEST CERTIFICATI	Attrezzatura per i test in laboratorio calibrata e certificata attraverso lo ISSS
AMBIENTE	Foreste a gestione controllata, disponibile certificazione.